


Contraplaca Schüco din otel inox, pentru sistemele de usi din aluminiu izolate HD si usi din aluminiu neizolate

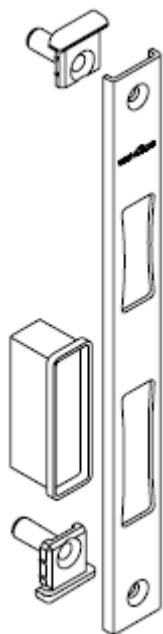

Elemente componente:

- Contraplaca U 24mm x 5mm din otel inox
- Piese de capat, cu fixare cu dibluri din plastic
- Element de protectie zavor
- Materiale de fixare



Se poate folosi pentru urmatoarele broaste Schüco: 211367, 211369, 241179, 241180, 241182, 241181, 241469, 241471, 241471 si 241495

In cazul usilor cu deschidere exterioara nu uitati sa comandati si piesa aruncatoare pentru limbade inchidere. (De exemplu, pentru sistemele HD, cu adancime de constructie de 65-75mm: 239298).


| | Deschidere interioara Stanga / Dreapta | Deschidere exterioara Stanga / Dreapta | Unitate de impachetare |
|----------------|---|---|---------------------------|
| Nr. articol | 209756 | 209756 | 1 |

Nota: Pentru un montaj corect, va rugam consultati indicatiile de prelucrare si montaj din cataloagele de specialitate ale furnizorului de sistem.

Indicatii de prelucrare si montaj pentru contraplaca Schüco 209756, pe toc de usa cu deschidere interioara

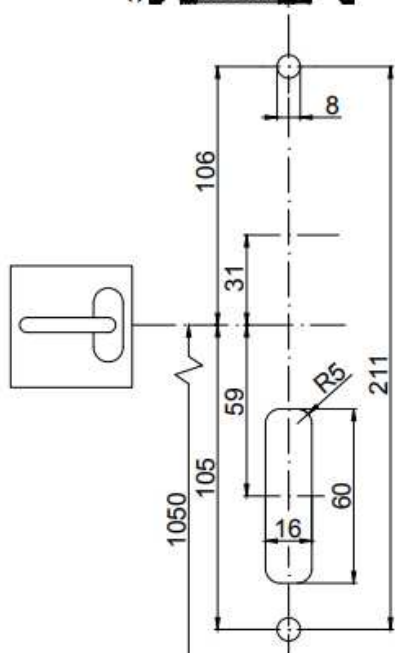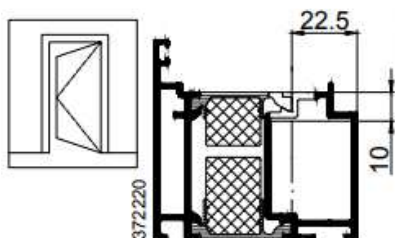

Cota finit

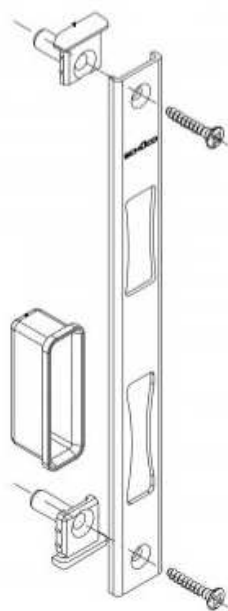

Indicatii de prelucrare si montaj pentru contraplaca Schüco 209756, pe toc de usa cu deschidere exterioara

